


## Entleerstation „ES“ für Trommel-Transport-System TTS 500 - 600

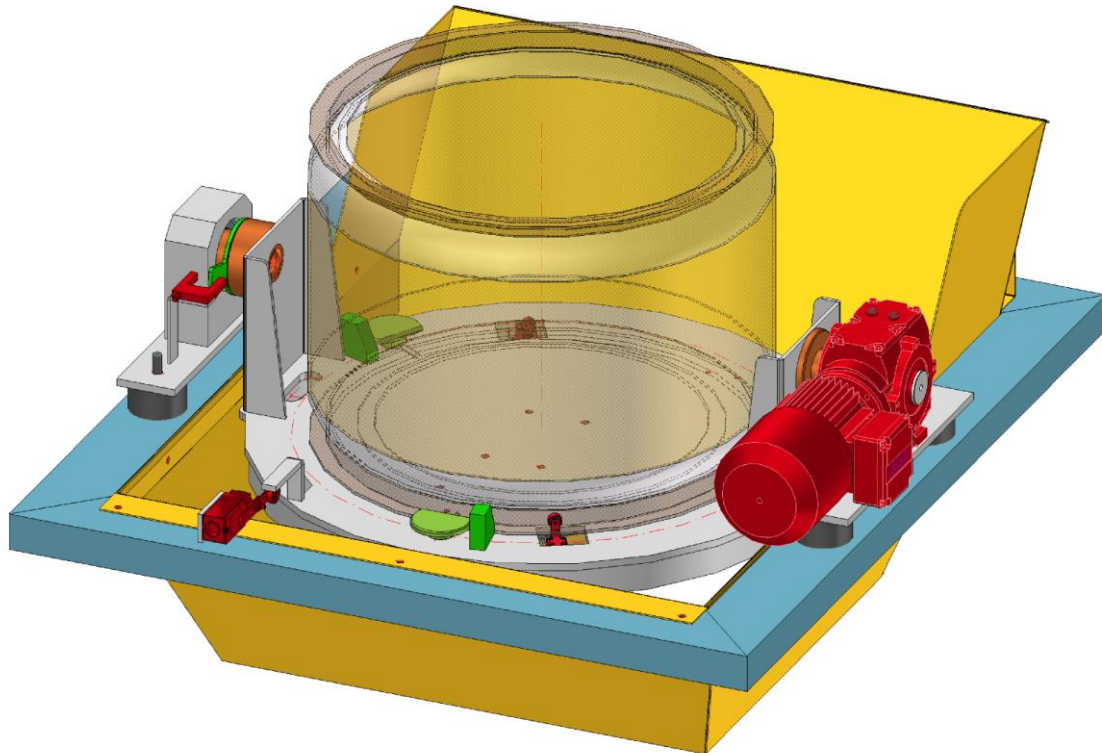

Die dargestellte Entleerstation „ES“ ist eine von mehreren Varianten unterschiedlicher Abgabesysteme für unser Trommel-Transport-System. Dargestellt ist hier die schwenkbare Trommelaufnahme, die über Excenterverschlüsse die Trommel (transparent) aufnimmt und verriegelt. Über die Schwenklagerung wird die Trommel im Grundrahmen gedreht und über den nach unten weisenden Trichter entleert. Der Entleerprozess wird durch einen Rüttelmotor unterstützt, so dass auch wolliges Füllgut zuverlässig entleert werden kann.

Die ganze Einheit kann über den Grundrahmen (blau) als Fixstation auf einem Untergestell montiert sein, oder mit einem Fahrradrahmen sowohl in horizontaler wie vertikaler Richtung an beliebige Positionen verfahren werden. Somit kann nahezu jede Kundenforderung erfüllt werden, z.B.: Entleerung in Kleincontainer innerhalb des Gesamtsystems, Entleerung in Großcontainer außerhalb des Systems oder Übergabe in andere Folgeaggregate zur Weiterverarbeitung.